

Ma łatwość czyszczenia i konserwacji dzięki osłonie interwencyjnej. Zapewniona jest izolacja cieplna i akustyczna o grubości 50 mm. Silnik jest odporny na wysokie temperatury, ponieważ znajduje się poza strumieniem powietrza.


Korpus z izolacją cieplną i akustyczną wykonany jest z blachy ocynkowanej. Wentylatory BKEF 315-355-400 wykonane są z wysokiej jakości stali ocynkowanej odpornej na korozję. Wentylatory modeli BKEF 450-500-560 wykonane są z blachy aluminiowej. We wszystkich modelach zastosowano silnik asynchroniczny. Brak przepływu powietrza w silniku. Urządzenie jest w stanie przenosić powietrze o temperaturze max.120°C. Łopatki wentylatora są aerodynamicznie zakrzywione i zapewniają regularny przepływ. Wentylatory składają się z pochylonych do tyłu i rzadko ułożonych płetw.

Silnik nie ma przepływu powietrza, jest odporny na wysoką temperaturę. Otwierana pokrywa pozwala na bezproblemową konserwację produktu. Funkcja odprowadzania wody. Pracują cicho dzięki izolacji. Prędkość można regulować za pomocą urządzeń kontrolujących prędkość.

Służą do odprowadzania dymu z filtrem łapacza tłuszczu w gęstych, zaolejonych środowiskach, takich jak kuchnie restauracyjne. Jest w stanie przenosić powietrze w wyższych temperaturach ze względu na brak przepływu powietrza w silniku.

TYP	NAPIĘCIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC	AMPER	HIZ	WYDAJNOŚĆ	POZIOM GŁOŚNOŚCI	KLASA IZOLACJI	KLASA OCHRONY	MASA	REGULATOR PRĘDKOŚCI
	V	Hz	kW	(A)	r.p.m	m ³ /h	dB(A)	Ins.cl.	IP	kg	
BKEF 315M	230	50	0,25	2,1	1390	1800	37-29	F	55	51	-
BKEF 355M	230	50	0,25	2,1	1390	2800	41-33	F	55	63	-
BKEF 400M	230	50	0,37	3,4	1400	4000	42-34	F	55	78	-
BKEF 450M	230	50	0,55	4,5	1410	5200	45-37	F	55	87	-
BKEF 500M	230	50	1,1	7,5	1400	8000	49-42	F	55	120	-
BKEF 560M	230	50	2,2	14,2	1430	10000	52-44	F	55	145	-
BKEF 315T	380	50	0,25	0,87	1380	1800	37-29	F	55	51	BSCF10M
BKEF 355T	380	50	0,25	0,87	1380	2800	41-33	F	55	63	BSCF10M
BKEF 400T	380	50	0,37	1,2	1390	4000	42-34	F	55	78	BSCF10M
BKEF 450T	380	50	0,55	1,6	1365	5200	45-37	F	55	87	BSCF10M
BKEF 500T	380	50	1,1	2,6	1410	8000	49-42	F	55	120	BSCF15M
BKEF 560T	380	50	2,2	4,9	1420	10000	52-44	F	55	145	BSCF22M

Poziom dźwięku mierzony jest w odległości 4-10 m w warunkach otwartej przestrzeni. /* Regulator prędkości nie jest stosowany w opcjach z silnikiem jednofazowym. / * Kontroler prędkości jest opcjonalny i wyceniony osobno.

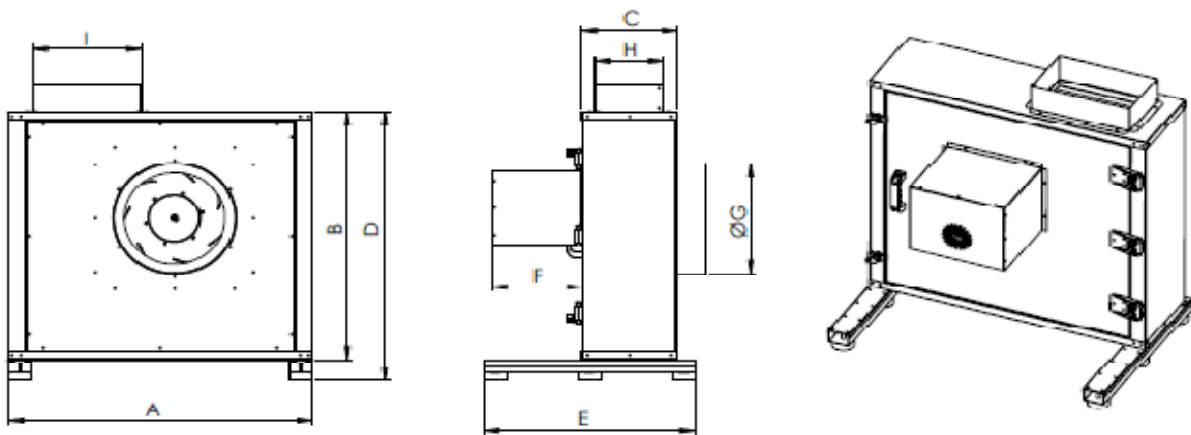

TYP	BKEF TABELA WYDAJNOŚCI m ³ /h - Pa											
	Pa	0	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800
BKEF 315	m ³ /h	1800	1600	1450	1250	950	450					
BKEF 355	m ³ /h	2800	2600	2400	2200	1800	1300	950	400			
BKEF 400	m ³ /h	4000	3700	3500	3250	2900	2450	1850	1100	300		
BKEF 450	m ³ /h	5200	5000	4500	4400	4000	3500	2800	2100	1500	800	
BKEF 500	m ³ /h	8000	7500	7050	6800	6600	5600	4800	4200	3000	2000	
BKEF 560	m ³ /h	10000	9750	9350	9000	8600	7850	6850	6300	5150	4200	

TYP	A	B	C	D	E	F	G	H	J
BKEF 315	650	605	220	665	480	245	250	160	230
BKEF 355	730	655	230	715	480	245	280	170	260
BKEF 400	815	740	255	800	580	245	330	185	295
BKEF 450	905	810	270	870	580	245	350	210	325
BKEF 500	1005	900	335	990	635	280	400	280	355
BKEF 560	1105	1000	365	1090	715	330	455	310	455

Wymiary podano w mm.